

UNILUMIN UPAD IV 2,6 mm



Møt vår nye innendørs LED-skjerm, Unilumin UPAD IV 2

Upad IV er en lett modulbasert LED-skjerm med svært god oppløsning. Det gjør at den egner seg veldig godt både som presentasjonsskjerm på konferanse, bakvegg i studio eller på scenen, eller som dekor og reklamevegger på messer, utstillinger eller konferanser. Skjermen kan henges fra taket eller bygges fra bakken og den veier kun 26 kg per kvadratmeter. På grunn av den høye pikseltettheten trengs det kun 5x3 meters skjerm for å oppnå et bilde med full HD-oppløsning. Vi har 50 kvadratmeter på lager, og skjermen kan settes opp i alle mulige konfigurasjoner, fra et reklamebanner på 200x50 cm til en heldekkende bakskjerm på 10x5 meter. Ved hjelp av våre samarbeidspartnere har vi tilgang på totalt 200 kvm av denne skjermen i Norge.

Tekniske detaljer:

Modulær innendørs LED-skjerm

Pikselstørrelse: 2,6 mm

Piksler per panel: 192x192 (36864)

Panelstørrelse: 50x50 cm

Vekt: 26 kg/kvm + kabling


Kontrast: 3000:1

Lysstyrke: 1000 nits

Strømforbruk: 160–480 W per kvm.

UNILUMEN UPAD IV/XS 2.6

Upads fleksible tvillingsøster **XS** gir enda større muligheter for kreativ utforming. Hun kan nemlig bøyes opptil 40 grader både konvekst og konkavt, noe som gjør at man kan lage en sirkel med omkrets fra bare 4,5 meter som på bildet. **XS** kan kombineres med Upad IV så man kan lage både rette og buede seksjoner. Totalt har vi 20 kvm med XS på lager.

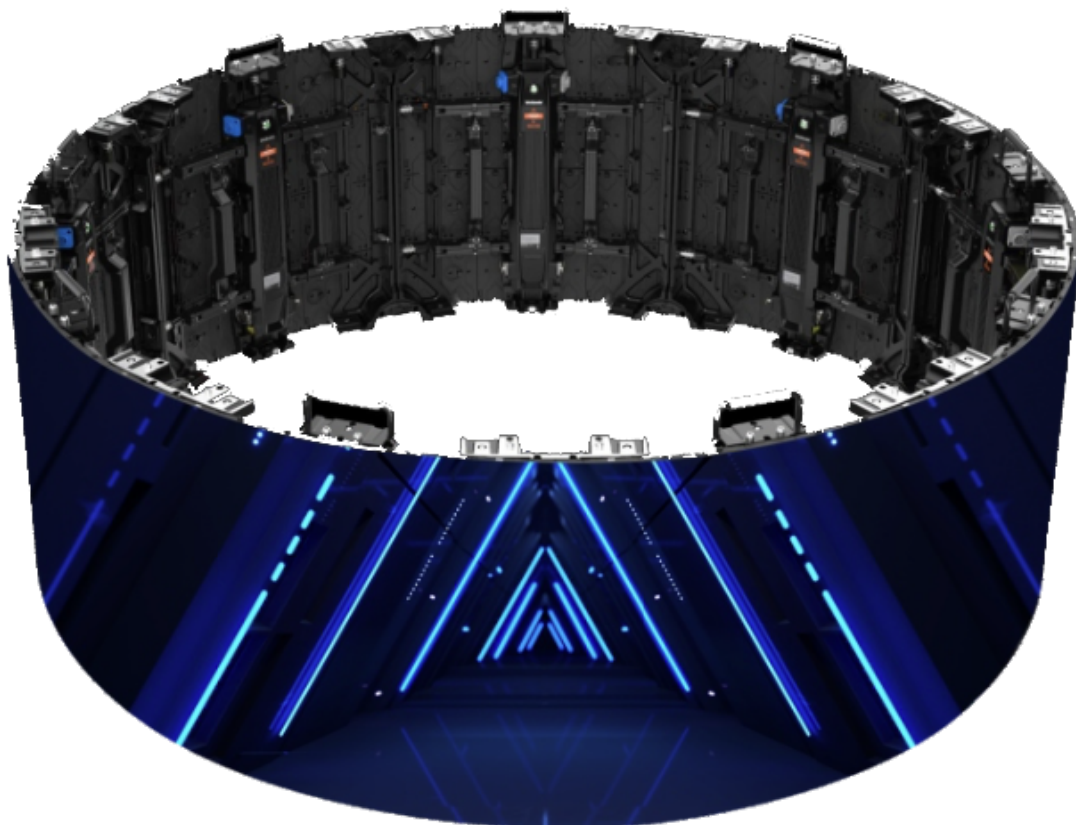

Tekniske detaljer:

Modulær innendørs bøybar LED-skjerm

Pikselstørrelse: 2,6 mm

Piksler per panel: 192x192 (36864)

Panelstørrelse: 50x50 cm

Vekt: 32 kg/kvm + kabling

Kontrast: 3000:1

Lysstyrke: 1000 nits

Strømforbruk: 180–600 W per m².

Trippel-M Levende Bilder AS

Lørenveien 68 - 0585 Oslo - 21 67 22 22

trippelm.no

Orgnr. 996658619 MVA


UNILUMEN UPAD IV/XS 2.6

Installasjon:

Hengende eller stående på gulv



Bilutstilling eller studiobakgrunn

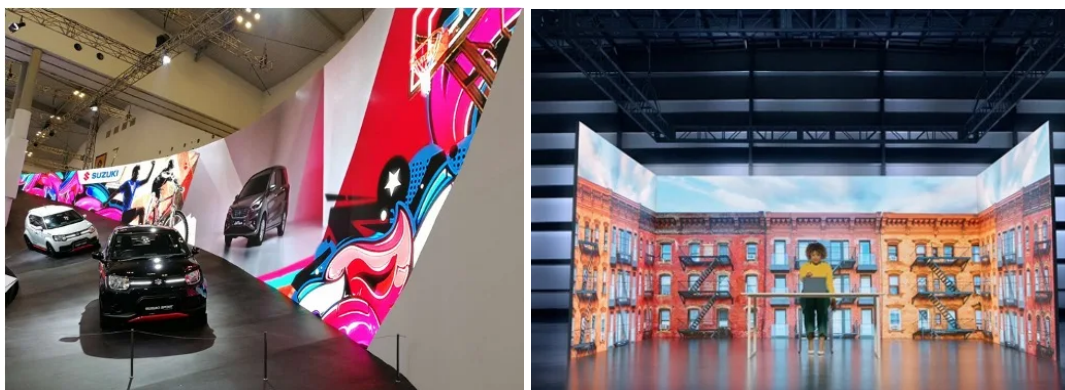

Kan også leveres som buet skjerm!



Trippel-M Levende Bilder AS

Lørenveien 68 - 0585 Oslo - 21 67 22 22

trippelm.no

Orgnr. 996658619 MVA

UNILUMEN UPAD IV/XS 2.6

Spesifikasjoner:

	UpadIV 2	XS 2
Pixel Pitch	2.6mm	2,6 mm
Environment	Indoor	Indoor
LED Type	3-in-1 Black SMD	3-in-1 Black SMD
Brightness	1,000 cd/m2	1,000 cd/m2
Pixel Density	147,456 pixels/m2	147,456 pixels/m2
Module Size (W×H)	250mm × 250mm	250mm × 250mm
Panel Size (W×H×D)	500mm × 500mm × 70.1mm	500mm × 500mm × 70.1mm
Panel Resolution	192 × 192 dots	192 x 192
Panel Weight	6.3 kg	7,7 kg
Material	Die-cast Magnesium	Die-cast Magnesium
Ingress Protection	IP30	IP30
Operating Temperature/Humidity Maintenance	-20~+50/10~80%	-20~+50/10~80%
Curve (Convex - Concave) Viewing Angle (H/V)	Rear, -5° to 10°, 140°/120°	40° 140°/120°
Contrast Ratio	3,000:1	3,000:1
Max Power Consumption	120W	150W
Avg Power Consumption	40W	45W
Refresh Rate	3,840 Hz	3,840 Hz
Input Voltage	100 - 240 VAC	100 - 240 VAC
Input Frequency Range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Installation Type	Hanging, Stacking	Hanging, stacking
Certifications	TUV-CE/UL/CB/FCC/IC/RoHS	TUV-CE/UL/CB/FCC/IC/RoHS

Trippel-M Levende Bilder AS

Lørenveien 68 - 0585 Oslo - 21 67 22 22

trippelm.no

Orgnr. 996658619 MVA